EXTINCTEUR AUTOMATIQUE 6 kg

Pression Permanente - Poudre ABC / BC

Extincteurs de référence idéals sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, ...) de l'industrie et dans les lieux équipés d' installations spécifiques. Conçus dans le respect des exigences règlementaires. Ces appareils sont adaptés pour les installations fixes de petit volume fonctionnant automatiquement grâce à la vanne type sprinkler.

SECURITÉ :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel
- Corps de l'appareil en acier traité anti corrosion.

MANIABILITÉ :

- Modèles têtes en bas : supension de l'appareil par chainette grace à la patte d'accrochage de la partie supérieure,
- Modèle tête en haut (AE6 G) : idéale pour fixation sur une gondole à solvant.

PERFORMANCES :

- Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.
- Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu,
- Déclenchement du système à 68°C ou 93°C (selon modèle),
- Diffusion jusqu'à 9m², sur 360°.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

LES + PRODUIT

- Idéale pour une utilisation ponctuelle et localisée
- Large diamètre de diffusion
- Modèle tête en haut (AE6 G) adapté pour les gondoles à solvants

afaq 14001 PAR ÉTAPES niveau 1/- AFNOR CERTIFICATION
Site de production Senonches (28)

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

CE 0029

PIÈCES DÉTACHÉES

	AE6 ABC 68°C	AE6 BC 68°C	AE6 BC 93°C	AE6 G ABC 68°C
1 Vanne sprinkler	A000898	A000898	A000919	A011864 Vanne avec tube et manomètre
2 Indicateur pression	A001055 (diamètre 35 mm)			
3 Esse de fixation	A002369			
4 Chaîne	A001405			/
5 Adhésif	A001888	A001889	A014127	A001890

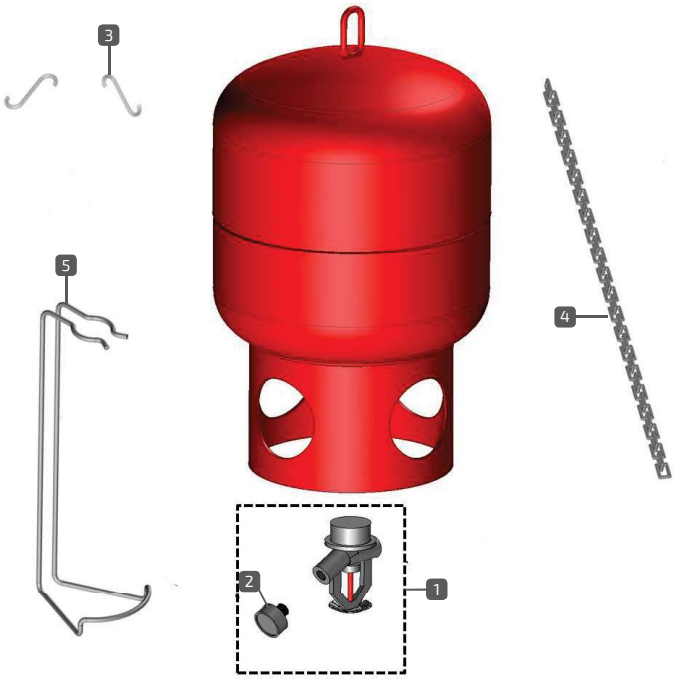

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	AE6 ABC 68°C	AE6 BC 68°C	AE6 BC 93°C	AE6 G ABC 68°C
Référence	A000338	A000352	A000353	A000339
Capacité en charge	6 kg			
Agent extincteur	Poudre ABC 40	Poudre BC BI-EXON-NF		Poudre ABC 40
Foyers	A-B-C	B-C		A-B-C
Poids en ordre de marche	8,8 kg			
Hauteur	320 mm			
Largeur hors tout	200 mm			
Diamètre	200 mm			
Agent propulseur	Azote + Helium 3% à 12 bar			
Mode de suspension	Chaîne			Gondole à solvant
Température de déclenchement	Sprinkler 68°C		Sprinkler 93°C	Sprinkler 68°C
Spécifications	Suspendre l'appareil vanne sprinkler vers le bas en laissant une distance entre la zone à protéger et la tête sprinkler d'environ 1 à 1,5 m Position de fonctionnement verticale			Position de fonctionnement verticale

VOTRE CONTACT